

Juuka 2 tours




Sol amortissant
29 m²

Fixation
A sceller
A spitter

Descriptif

- Structure en lamellé collé
- Tube en inox 304
- Cordage âme acier
- Panneau recyclé
- Prise d'escalade en résine
- Toboggans et toitures recyclés

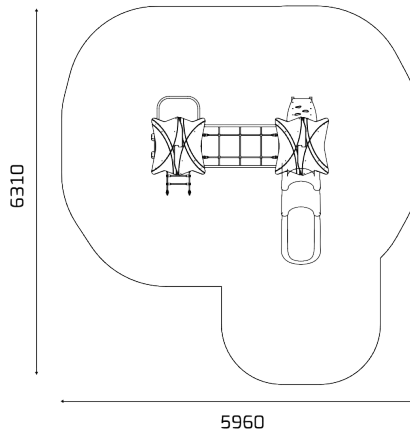

-  3 ans et +
-  L : 2810 mm
l : 2960 mm
H : 2880 mm
-  900 mm
-  SI 5960 x 6310 mm

Conforme aux normes :
NF EN 1176-1 : Générales
NF EN 1176-3 : Toboggans

